



Eclateur à gaz Bipolaire pour protection N/PE

BF

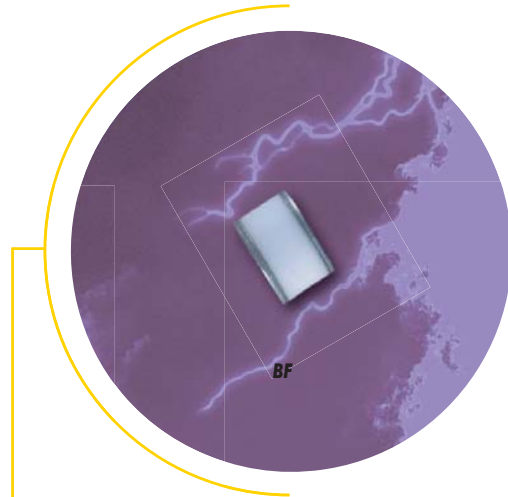

Dimensions (en mm)

BF



Caractéristiques

Référence CITEL	BF-800
Tension d'amorçage statique (100V/s)	650-1000 V
Tension d'amorçage dynamique (onde 1.2/50µs - 6 kV)	< 1500 V
Tension extinction alternative sous 100 A	> 255 Vac
Résistance d'isolement (à 100Vdc)	> 1GΩ
Courant nominal de décharge (In) (test 8/20µs suivant NF EN 616473-11)	30 kA
Courant maximal de décharge (Imax) (test 8/20µs suivant NF EN 616473-11)	70 kA
Courant de choc (Iimp) (test 10/350µs suivant NF EN 616473-11)	> 25 kA