



# Eclateur à gaz Bipolaire pour protection N/PE

BG

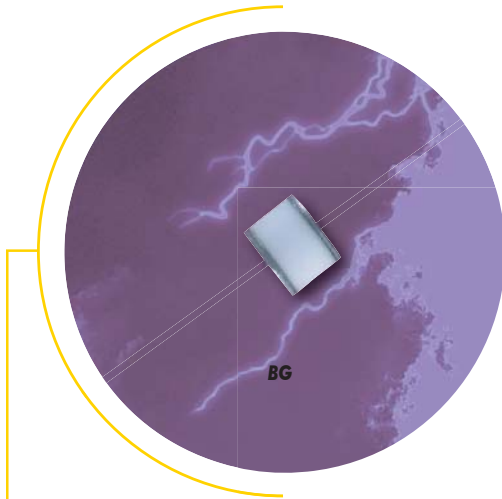

## Dimensions (en mm)

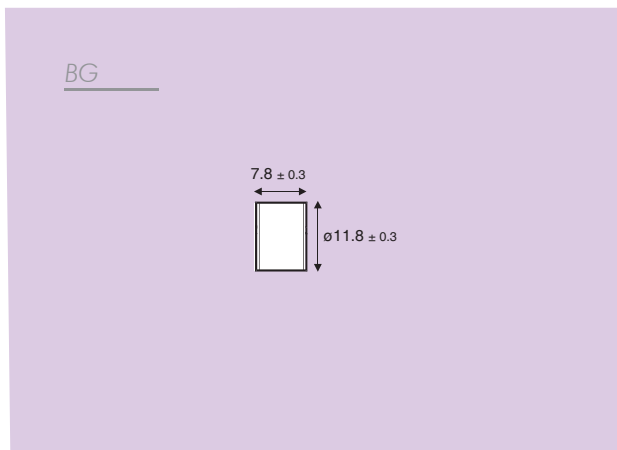

## Caractéristiques

Référence CITEL	BG-800	BG-1000	BG-1300
Tension d'amorçage statique (100V/s)	650-1000 V	850-1200 V	1100-1600 V
Tension d'amorçage dynamique (onde 1.2/50µs - 6 kV)	< 1500 V	< 1800 V	< 2000 V
Tension extinction alternative (sous 100 A)	> 255 Vac	> 255 Vac	> 255 Vac
Résistance d'isolement (à 100Vdc)	> 1 GΩ	> 1 GΩ	> 1 GΩ
Courant nominal de décharge (In) (test 8/20µs suivant NF EN 616473-11)	20 kA	20 kA	20 kA
Courant maximal de décharge (Imax) (test 8/20µs suivant NF EN 616473-11)	40 kA	40 kA	40 kA
Courant de choc (Iimp) (test 10/350µs suivant NF EN 616473-11)	> 15 kA	> 15 kA	> 15 kA

F08011 - Document sujet à modifications sans préavis