



Eclateur à gaz Bipolaire Fort Ecoulement

P100

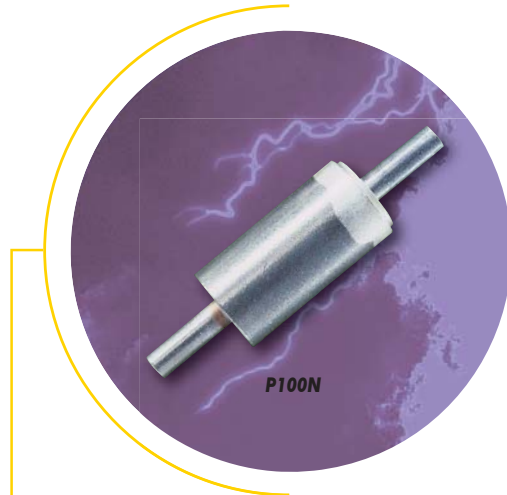

Dimensions (en mm)

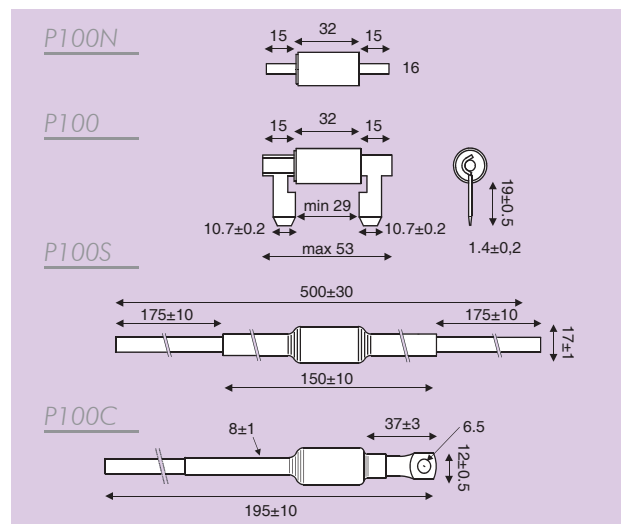

Caractéristiques

| Référence CITEL | P100-350 | P100-500 |
|---|---|----------|
| Tension continue d'amorçage (100V/s) | 350 V | 500 V |
| Tolérance | +/-20% | +/-20% |
| Tension d'amorçage dynamique (1kV/μs) | < 1000 V | < 1500 V |
| Tension d'extinction | 80 V | 80 V |
| Résistance d'isolement (à 100Vdc) | > 1 GΩ | > 1 GΩ |
| Capacité (à 1 MHz) | 10 pF | 10 pF |
| Courant alternatif de décharge (50Hz, 1s, 5 fois) | 100 A | 100 A |
| Courant maximal de décharge (8/20μs, 1 fois) | 150 kA | 150 kA |
| Courant maximal de foudre (10/350μs, 1 fois) | 45 kA | 45 kA |
| Options | Version nue : P100N Sortie à couteaux : P100 Sortie par câble : P100S Sortie par câble/cosse : P100C | |

F91122F - Document sujet à modifications sans préavis